

Always. Reliable. Tight.



hauff-
technik®



用于电缆密封的标准型环形密封装置 HRD-SG 和 HRK-SSG——满足每个要求的绝对安全的解决方案

我们的标准型环形密封装置 HRD-SG 和 HRK-SSG 是一种久经实践验证的分离式橡胶压紧密封系统，也可用于电缆已经敷设的情况下。通过内置的分段圆环，密封装置可轻松适配现场的电缆和管道直径。

HRD-SG 密封装置已广泛投入使用，其密封技术主要由分离的圆环段和不锈钢板组成。按照圆环直径进行修整，只需数好分段圆环的个数，然后将它取出来。

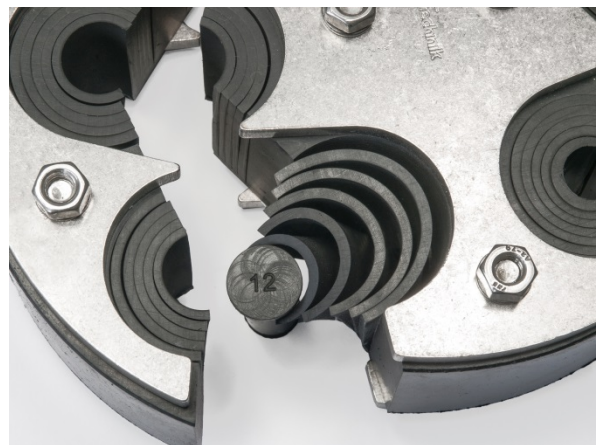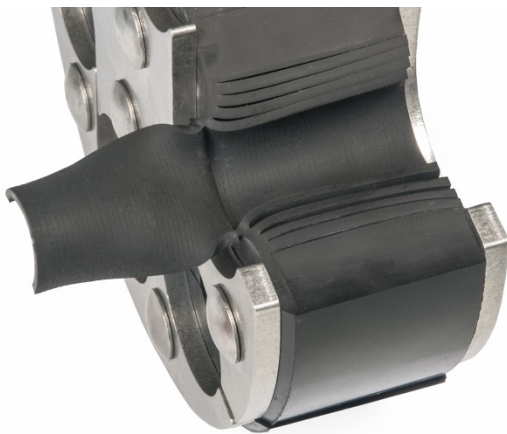

与 HRD-SG 不同，HRK-SSG 密封装置是一种模制成型件，所装配的分段圆环上印有准确的直径，因此与 HRD-SG 相比，使用更安全、安装更方便。每一个圆环上都印有可密封的圆环直径，使其安装更加容易。这种密封装置所使用的塑料板具有形状咬合式接口，可

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY
Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999
office@hauff-technik.de
www.hauff-technik.de

Volksbank Heidenheim
IBAN DE39 6329 0110 0102 0560 05 · BIC GENODES1HDH
Deutsche Bank AG Heidenheim
IBAN DE84 6137 0086 0211 0120 00 · BIC DEUTDE33
LBBW Bank Stuttgart
IBAN DE43 6005 0101 0008 0784 12 · BIC SOLADEST600


Sitz Hermaringen
Amtsgericht Ulm HRA 660 891
Steuernr. 2864/006/08309 · USt-Id-Nr. DE145570414
Komplementär Hauff Verwaltungs GmbH
Amtsgericht Ulm HRB 660 633
Geschäftsführer Dr. Michael Seibold

www.hauff-technik.com

Always. Reliable. Tight.

hauff
technik

完全避免安装时部件被扭歪。

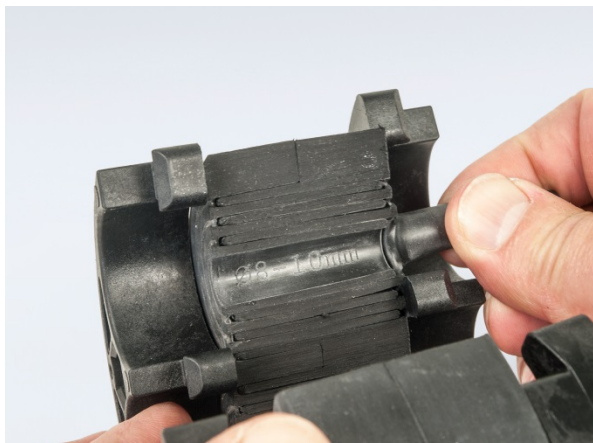

我们在客户现场进行了各种不同的安装测试，结果表明，由于采用了细长的扳手套筒，该密封系统可轻易通过内六角螺钉进行装配。根据密封装置尺寸和类型的不同，这种方法可以显著节省安装时间。

在这两种密封系统中使用内六角螺钉，可以更方便地拧螺钉

出于这个原因，两种密封系统都装配了内六角螺钉。敷设多条电缆时，可以使用球形扳手套筒方便地拧螺钉，包括交叉之处的螺钉。这使安装工作更加容易。



多电缆穿入系统还配备盲盖

所有多条穿入式密封装置都配有盲盖，因此不是所有开口都必须敷设。